



Ventajas


1. reducción de consumo de combustible y emisión de CO2
2. mayor vida útil del motor
3. mejor compresión

Descripción del producto

Agregar **BIZOL Pro Oil System Clean+ p91** antes del cambio de aceite permite que los residuos no solubles se disuelven gracias a los detergentes de alta calidad, y son eliminados junto con el aceite después del servicio. Está comprobado que este tipo de limpieza puede corregir pérdidas de compresión y después, posiblemente, permitir que el motor recupere su rendimiento óptimo. Además, los ductos de aceite limpios permiten una circulación rápida de lubricante en el motor, especialmente en los arranques en frío, que reduce el desgaste de los componentes, y como consecuencia el consumo de combustible y permite mejorar considerablemente valores de emisión de gases.

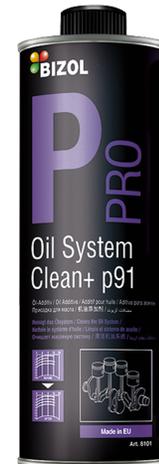

WITHOUT



WITH

Tamaños de envases

500 ml
Art. 8101

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Aspecto	líquido	
Color	amarillento, claro	
Viscosidad a 40 °C	16 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	3,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	93	ASTM D 2270
Densidad a 20°C	0,87 g/cm ³	

Aplicaciones

Una lata es suficiente para 3,5 – 6,5 L. Agregue BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 en el aceite para motor a temperatura operativa antes de realizar el cambio de aceite. Permita que el motor regule durante 10-15 minutos dependiendo del grado de contaminación. Después cambie el aceite y el filtro. BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 es compatible con todos los aceites para motor disponibles en el mercado.