


Vorteile

1. seals and avoids oil combustion
2. reduces motor oil consumption
3. reduces exhaust blue smoke

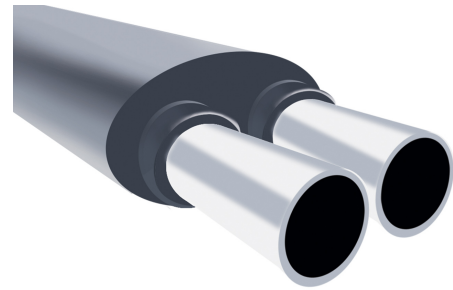


Produkt-Beschreibung

BIZOL Smoke Stop+ o93 helps seal piston ring end gaps by not allowing motor oil to enter the combustion chamber, therefore avoiding burning it together with fuel. Reduces exhaust blue smoke caused from motor oil burning, minimizing oil consumption. Reduces engine noise and increases the compression ratio.


Verfügbare Pakete

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Erscheinungsbild	flüssig	
Farbe	gelb	
Viskosität bei 100 °C	140 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt (Cleveland)	120 °C	ISO 2592
Dichte bei 20°C	0,87 g/cm ³	



WITHOUT



WITH

Applikationen

Eine 250-ml-Dose wird durch Einfüllen in das Motoröl im Verhältnis von maximal 1:10 wirksam. Wirksam mit allen handelsüblichen Motorölen. Nicht geeignet für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplungen.