



## Vorteile


1. dichtet kleine Lecks im Ölsystem wirksam ab
2. stellt die Elastizität aller Motordichtungen wieder her und reduziert den Ölverbrauch
3. verhindert Motorschäden

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Leak and Smoke Stop+ o92** wurde speziell entwickelt, um kleine Lecks (Haarrisse) abzudichten, die aufgrund von Materialalterung der Dichtungen im Motor entstanden sind. Materialalterung kann dazu führen, dass Motoröl in den Verbrennungsraum gelangt und schädlichen Blaurauch erzeugt. Blaurauch ist schädlich für den Katalysator und den Dieselpartikelfilter. Die speziell entwickelten Dichtungsconditioner stellen die Elastizität älterer Dichtungen wieder her und schützen neue Dichtungen vor Alterung.

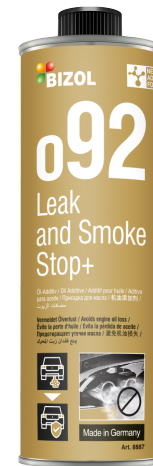

WITHOUT



WITH

## Verfügbare Pakete

250 ml  
Art. 8887

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Erscheinungsbild	leicht braun, klar	
Dichte bei 15°C	920 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Viskosität bei 20 °C	330 mm <sup>2</sup> /s	
Viskosität bei 40 °C	129 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	25 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	250	ASTM D 2270
Flammpunkt	121 °C	
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016

## Applikationen

Eine 250-ml-Dose reicht für bis zu 4 Liter Motoröl und kann jederzeit zwischen den Ölwechseln verwendet werden. Bei sehr hohem Ölverbrauch dem warmen Motoröl beifügen. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorölen. Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.