




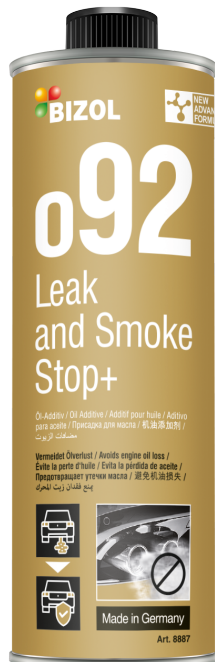

WITH



WITHOUT

Korzyści

1. skutecznie uszczelnia małe nieszczelności w układzie olejowym
2. przywraca elastyczność wszystkim uszczelnieniom silnika i zmniejsza zużycie oleju
3. zapobiega uszkodzeniom silnika

Opis produktu

BIZOL Leak and Smoke Stop+ o92 został specjalnie opracowany do uszczelniania małych wycieków (pęknięć włoskowatych), które powstały w wyniku starzenia się materiału uszczelki w silniku. Starzenie się materiału może powodować przedostawanie się oleju silnikowego do komory spalania i wytwarzanie szkodliwego niebieskiego dymu. Niebieski dym jest szkodliwy dla katalizatora i filtra cząstek stałych. Specjalnie opracowane odżywki do uszczelki przywracają elastyczność starszym uszczelkom i chronią nowe uszczelki przed starzeniem.

Dostępne pakiety

250 ml
Art. 8887

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	lekko brązowy, przejrzysty	
Gęstość w 15 °C	920 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Lepkość przy 20 °C	330 mm ² /s	
Lepkość przy 40 °C	129 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	25 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	250	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	121 °C	
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016

Zastosowania

Puszka o pojemności 250 ml wystarcza na 4 litry oleju silnikowego i może być używana w dowolnym momencie między wymianami oleju. Dodawać do ciepłego oleju silnikowego, jeśli zużycie oleju jest bardzo wysokie. Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi. Nie nadaje się do motocykli z mokrymi sprzęgłami.