




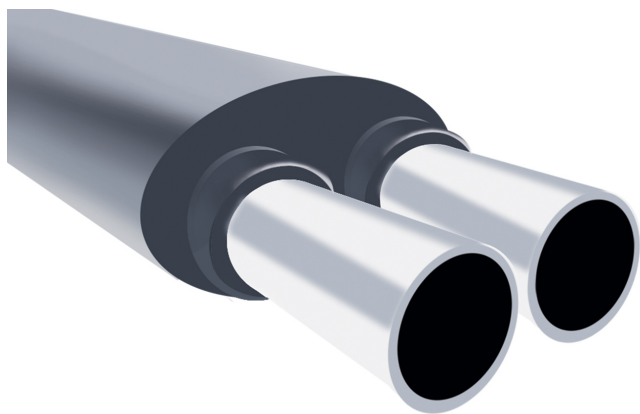

WITH



WITHOUT

Korzyści

1. seals and avoids oil combustion
2. reduces motor oil consumption
3. reduces exhaust blue smoke

Opis produktu

BIZOL Smoke Stop+ o93 helps seal piston ring end gaps by not allowing motor oil to enter the combustion chamber

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	płynny	
Kolor	żółty	
Lepkość w 100 °C	140 mm ² /s	ASTM D 7042
Temperatura zapłonu (Cleveland)	120 °C	ISO 2592
Gęstość w 20°C	0,87 g/cm ³	

Zastosowania

A 250 ml can is effective by pouring it in the motor oil with a maximum ratio of 1:10. Effective with all commercially available motor oils. Not suitable for use in motorbikes with wet clutches.