




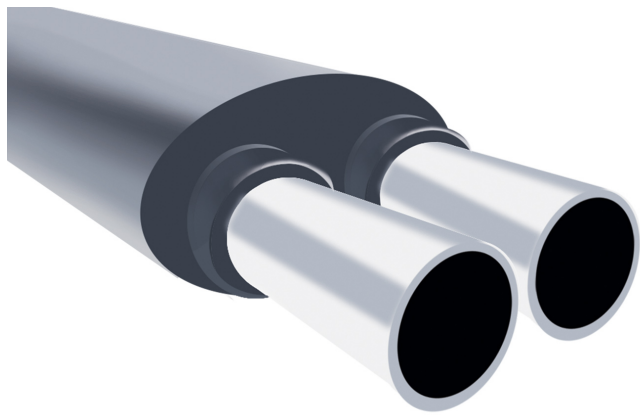

WITH



WITHOUT

Преимущества

1. уплотняет и предотвращает сгорание масла
2. уменьшает расход моторного масла
3. уменьшает выбросы "синего" дыма

Описание

Присадка **BIZOL Smoke Stop+ o93** способствует уплотнению концевых зазоров поршневых колец, таким образом предотвращая попадание моторного масла в камеру сгорания и его сгорание вместе с топливом. Уменьшает выбросы "синего" дыма, вызванные сгоранием моторного масла, минимизирует расход масла. Уменьшает шум в двигателе и повышает степень сжатия.

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	жидкий	
Цвет	желтый	
Вязкость при 100 °C	140 мм²/с	ASTM D 7042
Температура вспышки (Кливленд)	120 °C	ISO 2592
Плотность при 20°C	0,87 г/см³	

Применение

Максимальное соотношение BIZOL Anti-Smoke и масла должны быть 1:10. Не подходит для использования в мотоциклах с «мокрым» сцеплением.