




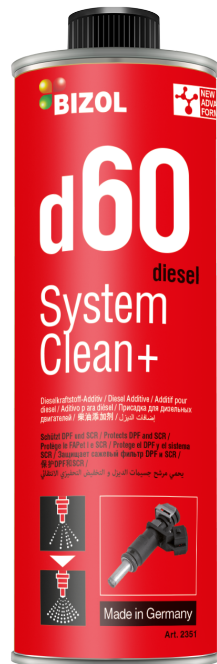

WITH



WITHOUT

Преимущества

1. эффективно очищает инжекторы
2. удаляет нагар с впускных клапанов и камеры сгорания
3. повышает мощность двигателя
4. снижает расход топлива и уменьшает количество вредных выбросов
5. продлевает срок службы топливной системы

Описание

BIZOL Diesel System Clean+ d60 - это топливная присадка, изготовленная в Германии и специально разработанная для обслуживания всей топливной системы. Топливо низкого или несоответствующего качества может привести к формированию углеродистых отложений, неэффективному зажиганию и сгоранию, а также к снижению выходной мощности. **BIZOL Diesel System Clean+ d60** эффективно очищает всю топливную систему, в частности форсунки и седла клапанов, и предотвращает появление коррозии. Этот продукт отвечает требованиям дизельных двигателей с системой впрыска высокого давления Common Rail и Pump-Injection, а также защищает DPF. Улучшает воспламеняемость дизельного топлива, повышая цетановое число до 6 пунктов. Регулярное применение этой уникальной присадки к топливу приводит к снижению расхода топлива, заметно более плавной работе двигателя и повышению эксплуатационной надежности.

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 2351

250 мл
Art. 98881

250 мл
Art. 8881

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 20 °C	2,3 мм ² /с	
Температура вспышки	72 °C	

Применение

Банки объемом 250 мл достаточно для макс. 70 л дизельного топлива. Просто добавить к топливу; самосмешивается. Для профилактического ухода использовать при каждой 3-ей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива рекомендуется постоянное применение. Банки объемом 1 литр достаточно для макс. 280 литров дизельного топлива. Просто добавить к топливу; самосмешивается. Для профилактического ухода использовать при каждой 3-ей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива рекомендуется постоянное применение.